




METALLIC

BRUSHED SURFACE

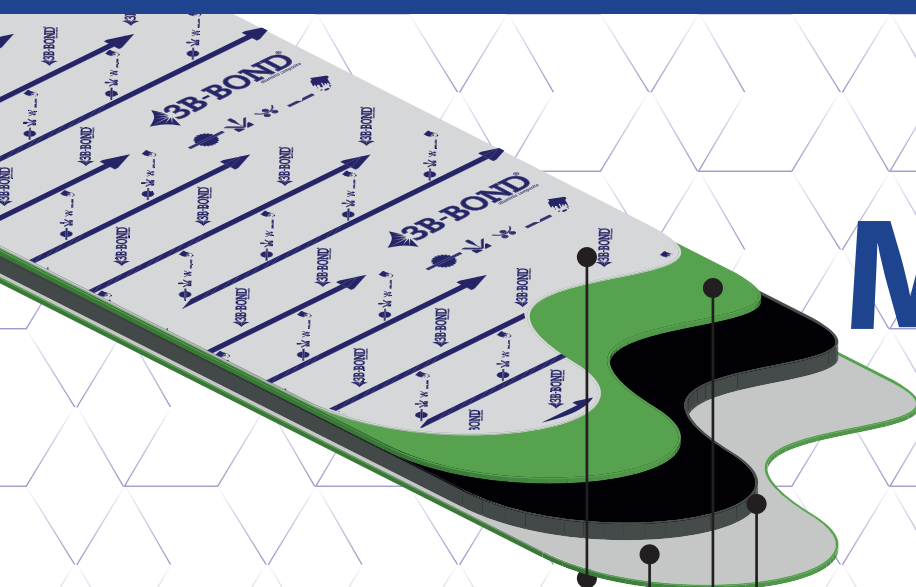

PROPRIETÀ

Film di protezione lati esterni.

Facciate esterne:


Lega di Alluminio lamiera con lavorazione goffatura materico.

Nucleo nel centro:
polietilene non tossico.

CARATTERISTICHE

- resistenza di sbucciatura eccellente
- eccellente planarità superficiale e scorrevolezza
- superior tempo resistenza della sostanza inquinante
- rivestimento, vari colori
- eccellente isolamento termico e acustico
- elevata resistenza all'impatto d'urto

LAMINA ALLUMINIO
NUCLEO POLIETILENE
FILM DI PROTEZIONE



DIM.LASTRA

SPESSORE

LAMINA

SILVER

122 X 305 cm

3mm

0,20 mm

SILVER - GOLD

150 X 305 cm

3 mm

0,20mm

SILVER

150 X 405 cm

3 mm

0,20mm

SILVER

150 X 305 cm

3 mm

0,20mm

Il pannello composito **3B-Bond** è un prodotto costituito da due lamine di alluminio esterne legate mediante laminazione a caldo su uno strato centrale più spesso (nucleo) costituito da materiale sintetico, polietilene a bassa densità.

I pannelli possono essere tagliati, sagomati, piegati per usi che riguardano il design la cartellonistica. Grazie alla superficie protetta dal film è adatto all'utilizzabilità diretta come supporto di stampa diretta UV.